

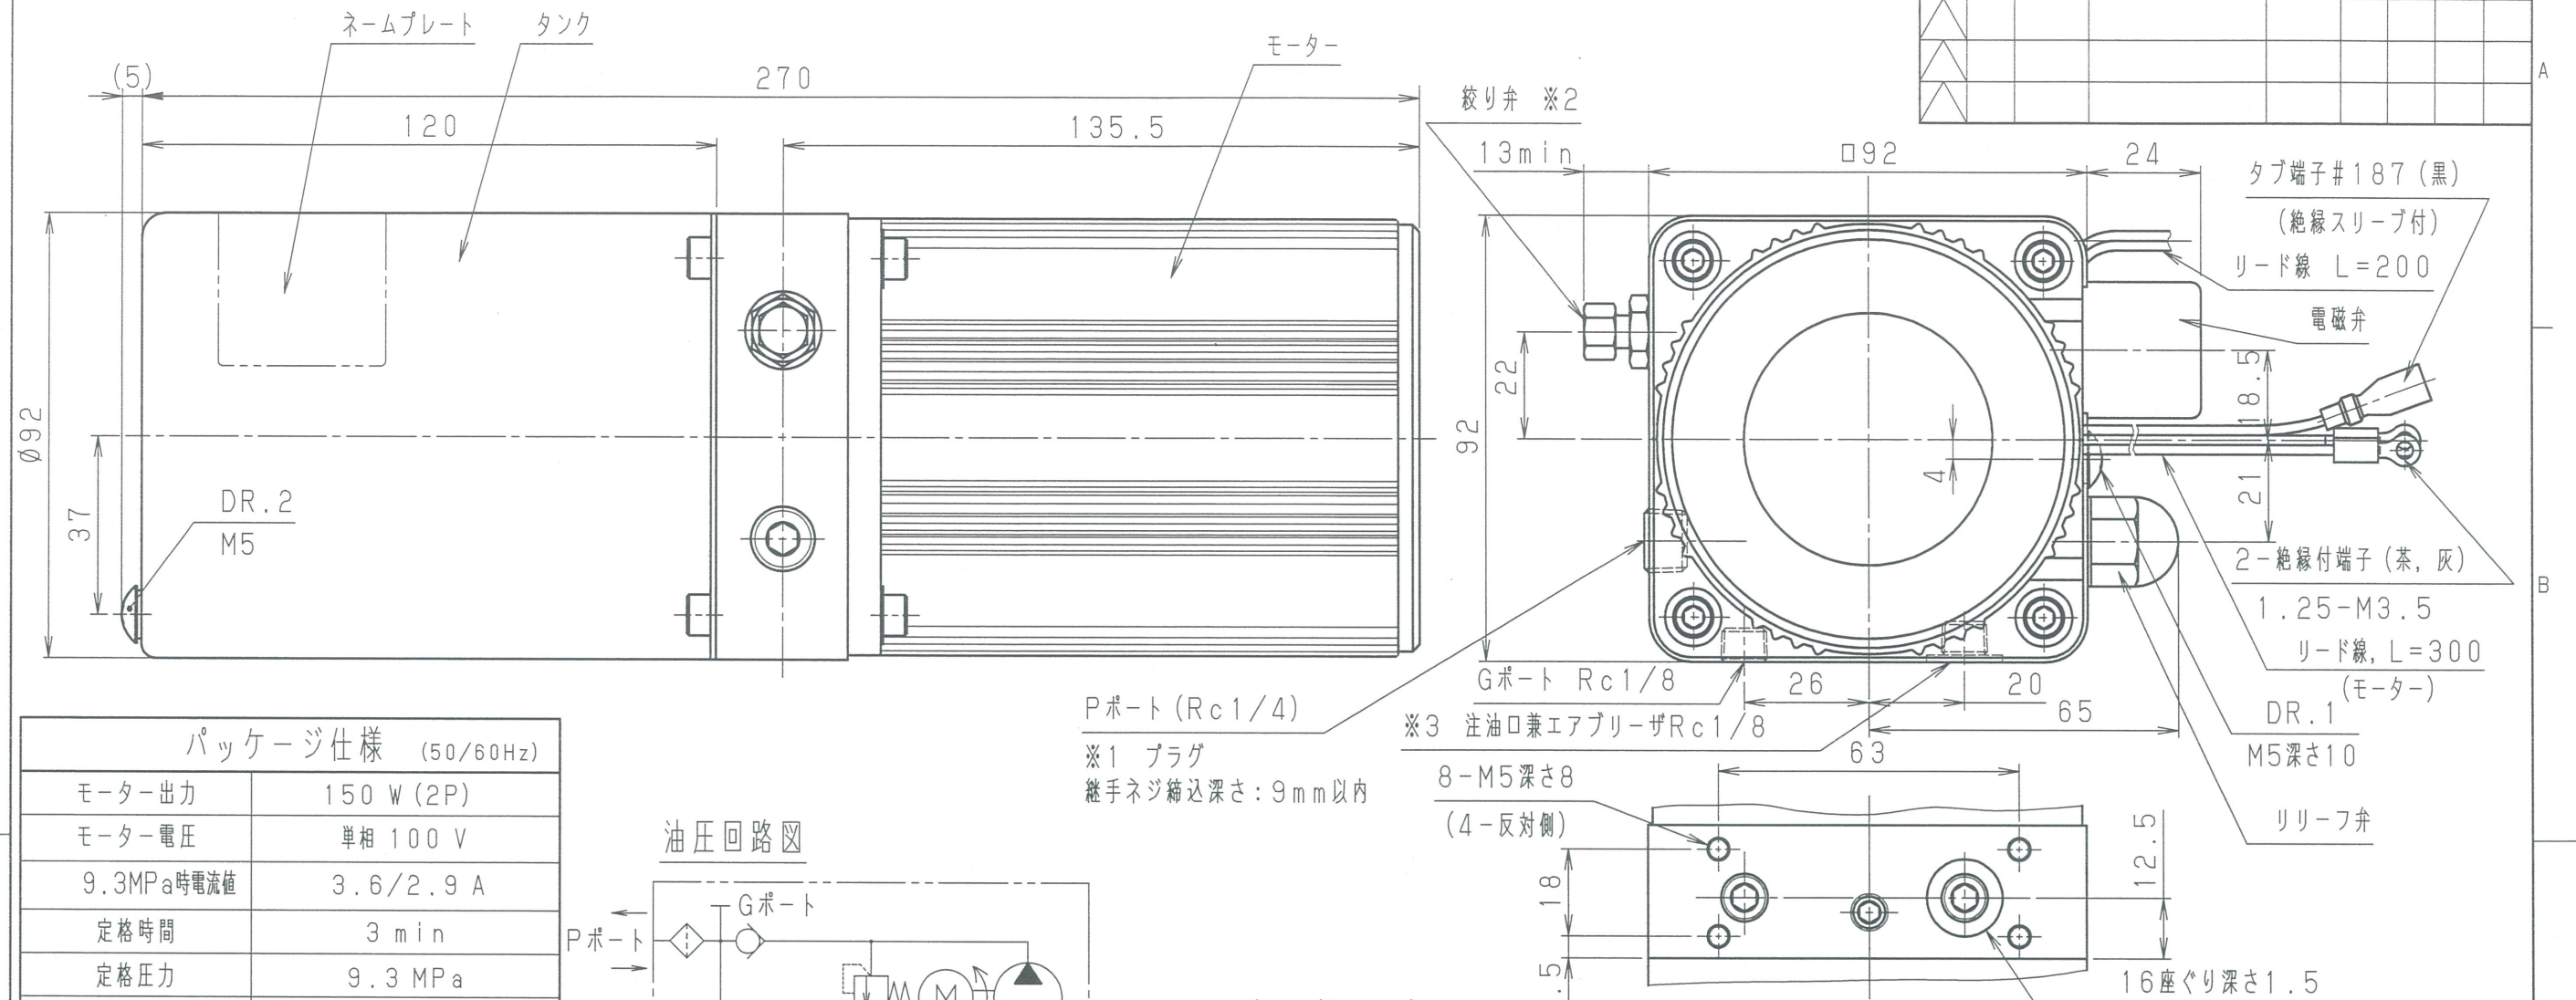


符号 ISS.	個所 NUM.	改訂No. REV. NO.	改訂理由 REASON	年月日 DATE	改訂者 REV.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APPD.

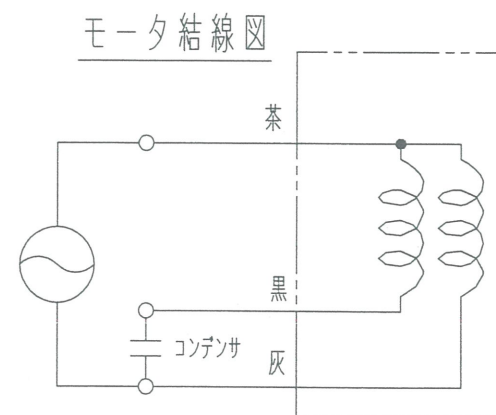

パッケージ仕様 (50/60Hz)	
モーター出力	150 W (2P)
モーター電圧	単相 100 V
9.3MPa時電流値	3.6/2.9 A
定格時間	3 min
定格圧力	9.3 MPa
無負荷吐出量	0.52/0.62 L/min
9.3MPa時吐出量	0.45/0.53 L/min
リリース設定圧力	11MPa
最高圧力	15MPa
タンク容量	0.5L
タンク有効油量	0.35L
油温	0~40℃
周囲温度	-10~50℃

電磁弁仕様	
電源	DC24V
電力	6.7W
定格時間	5分
絶縁種別	F種
最高使用圧力	14.5MPa
最低作動電圧	定格電圧の90%

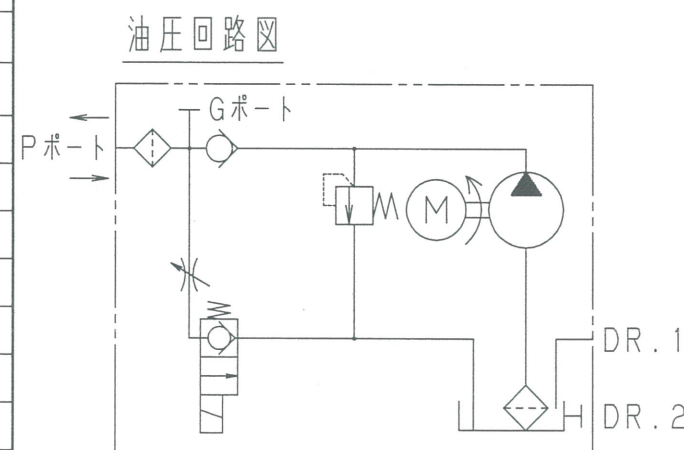


Pポート (Rc1/4)

※1 プラグ

継手ネジ締込深さ: 9mm以内

コンデンサ (50 µF)

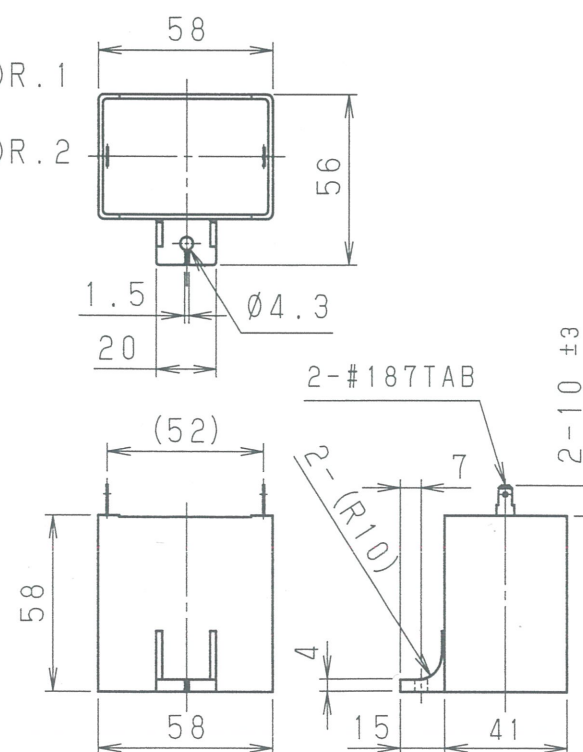

得意先 CUSTOMER		
図面番号 DWG. NO.	M2132	型式 MODEL
三角法 TRIGONO- METRY	単位 UNIT 尺度 SCALE	mm Free
承認 APPROVED	21.8.19 阿部	名称 NAME
検図 CHECKED	X	油圧パッケージ
検図 CHECKED	21.8.19 富田	品番 CODE
作成 DESIGN	21.8.19 神野	
FINE SINTER 株式会社ファインシンター FINE SINTER CO., LTD.		